

## KENMERKEN

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Productnaam         | NK GZ 15 Gierzwaluw gevelkast enkel (lichtgewicht) |
| Artikelnummer       | 720970119                                          |
| Buitenmaten (bxhxd) | 38,1 x 15,5 x 17,3                                 |
| Binnenmaat (bxhxd)  | 36 x 14,5 x 14,5                                   |
| Gewicht             | 3 kg                                               |
| Materialen          | Fiberstone, Gietbeton                              |
| Soortgroep          | Gierzwaluwen                                       |



## BESCHRIJVING

De NK GZ 15 is een duurzame gierzwaluw gevelkast voor montage onder dakgoten, dakranden of een overstek, met ruimte voor één broedpaar. De kast is vervaardigd uit fiberstone, een licht en brandwerend plantaardig vezelbeton.

Dankzij het lage gewicht is montage op hoogte eenvoudiger, terwijl de interne nestafbakening en de versterkte entreesteun van gietbeton het broedsucces verhogen en beschadiging voorkomen. De kast is geschikt voor mitigatie en compensatie en voldoet aan de eisen van het BIJ12 Kennisdocument Gierzwaluw. Montage gebeurt met de meegeleverde Z-haken, bij voorkeur zo hoog mogelijk en in groepjes van meerdere kasten.



# NK GZ 15 Gierzwaluw gevelkast enkel (lichtgewicht)

## ONDERHOUD

Reiniging kan plaatsvinden door de gietbetonnen entreesteen te verwijderen. Via de opening kan overtollig nestmateriaal worden weggenomen.

Onderhoud bij voorkeur uitvoeren in het late najaar of tijdens de wintermaanden. Wanneer de kast uitsluitend door gierzwaluwen wordt gebruikt, is schoonmaak doorgaans nauwelijks nodig, aangezien deze soort weinig nestmateriaal toepast. Bij gebruik door andere soorten is reiniging wel aan te bevelen.

## PLAATSING

- De kast kan eenvoudig worden gemonteerd met de twee meegeleverde Z-haken. Extra borging is mogelijk met een schroef door de achterwand. Hiervoor dient eerst de afneembare gietbetonnen entreesteen te worden verwijderd.
- Plaatsing bij voorkeur met meerdere nestkasten bij elkaar.
- Monteer de kast zo hoog mogelijk, bij voorkeur direct onder een dakgoot of overstek. Bij plaatsing onder een goed overstek is montage op een zuid- of zuidwestgevel mogelijk. Zonder overstek uitsluitend plaatsen op gevels tussen noord en oost.

## OVERIG

- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.
- Plaatsing van dit product dient altijd door vakbekwame mensen uitgevoerd te worden.
- Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten allen tijden worden aangehouden.
- Specifieke situaties, bouwsystemen of prefabconstructies moeten altijd worden afgestemd met en uitgevoerd op advies van de producent en de projectspecifieke adviseur. Dit geldt met name voor aspecten zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties.



# NK GZ 15 Gierzwaluw gevelkast enkel (lichtgewicht)


## PLAATSINGSINSTRUCTIE

### Inhoud van het pakket:

- 1 stuk NK GZ 15 nestkast
- 2 stuks metalen Z-haken
- Bijbehorende schroeven en pluggen  
(exclusief schroef en plug voor borging)


- 1 Teken drie gaten af op de muur: twee voor de metalen ophangbeugels en 1 voor de borging van de kast. De kast dient zo hoog mogelijk tegen de overstek geplaatst te worden. Er is wel ruimte nodig om de kast over de ophangbeugels te kunnen hangen, daarom geldt als vuistregel dat de twee gaten voor de bouten voor de ophangbeugels op minimaal 8 cm onder de overstek komen (afb. 1 & 2)

Pluggen en bouten  
voor ophangbeugels

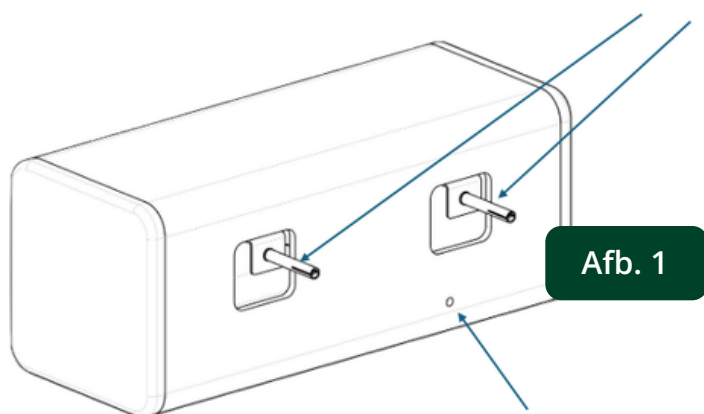

Afb. 1

Gat voor borging

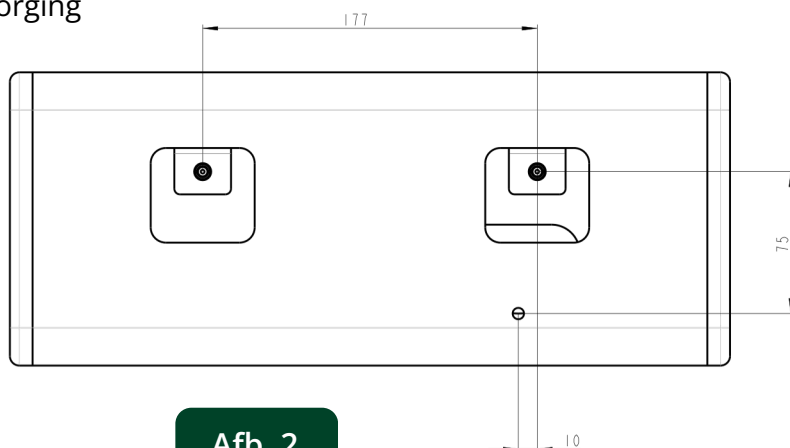


Afb. 2

# NK GZ 15 Gierzwaluw gevelkast enkel (lichtgewicht)


## PLAATSINGSINSTRUCTIE

- 2** Boor de gaten en plaats de pluggen voor de ophanghaken in de muur. Schroef de ophanghaken vast aan de muur. Plaats ook de plug voor de borgingsschroef (beide niet meegeleverd). Om de schroef voor de borging te kunnen vastdraaien, is het nodig om het frontje met invliegopening te verwijderen. (afb. 3 & 4)

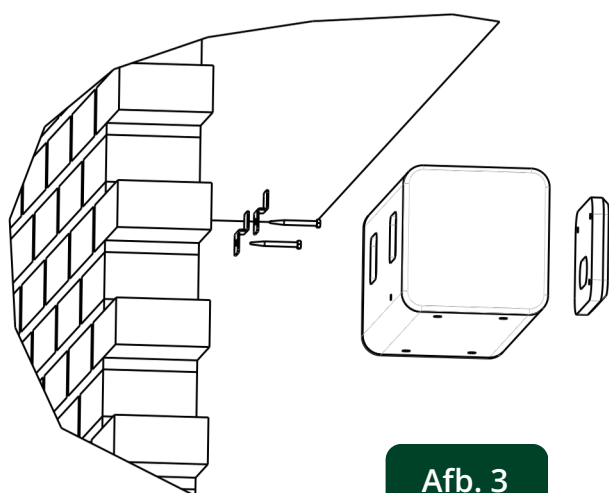


Afb. 3

- 3** Als de kast over de beugels is geplaatst en de kast is geborgd, kan het frontje teruggeplaatst worden met de drie schroeven (niet te vast aandraaien) (afb. 5)






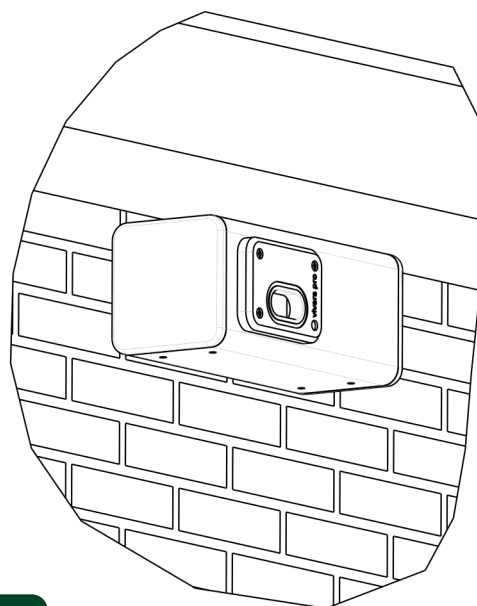


Afb. 5

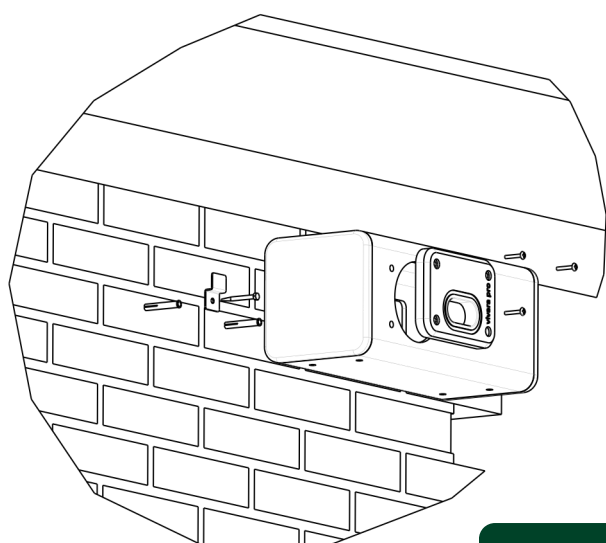

Afb. 4

Voor **houten ondergronden** dienen de pluggen achterwege gelaten te worden en kan eventueel voor andere geschikte schroeven gekozen worden.

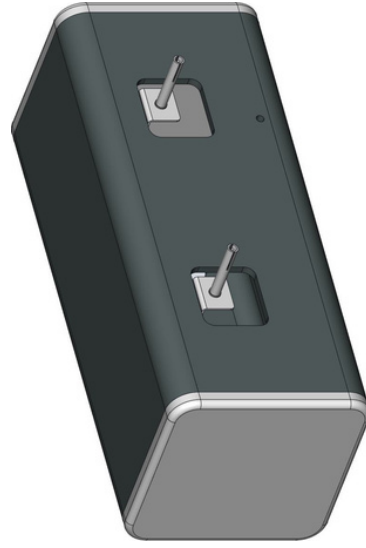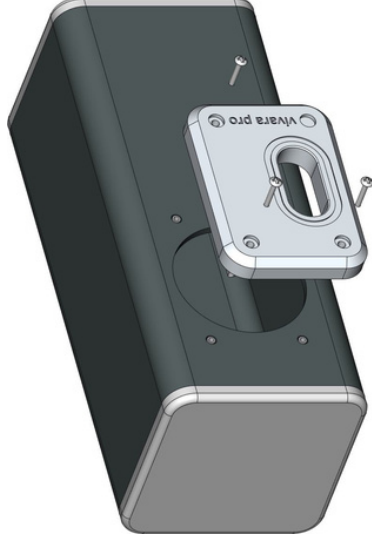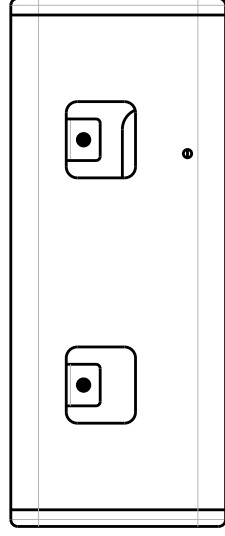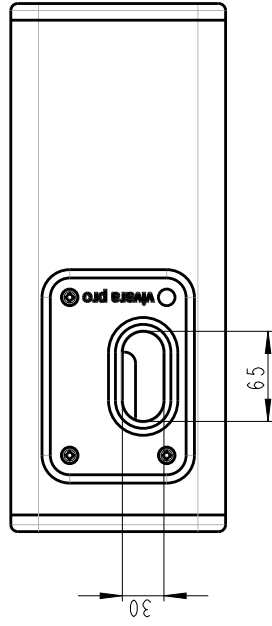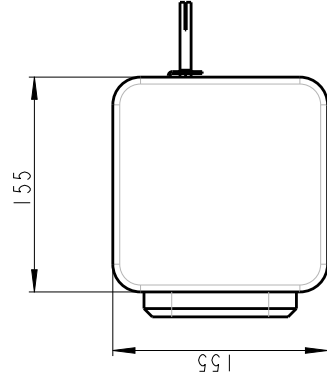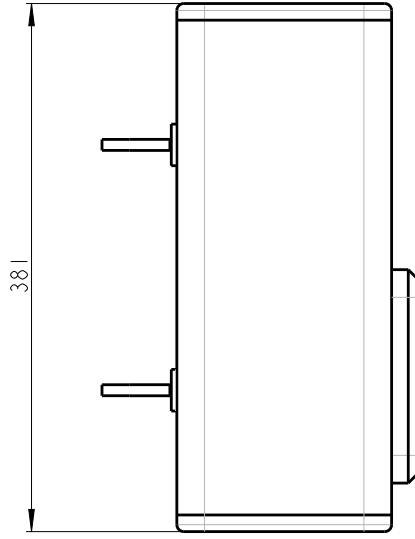

NK GZ 15

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| NL                   | Gierzwaluw gevelkast enkel         |
| EN                   | Swift facade nest box single       |
| DU                   | Mauersegler Fassadenkasten einzeln |
| FR                   | Nichoir mural pour martinet noir   |
| code:                | 72097                              |
| materials:           | fibre stone                        |
| weight:              | 3.5 kg                             |
| colour:              | grey                               |
| version:             | 01                                 |
| copyright Vivara Pro |                                    |

Vivara Pro BV  
Overloonseweg 11 C  
5821 EE Vierlingsbeek  
The Netherlands  
+31 (0)487 517945  
info@vivarapro.com  
www.vivarapro.com