

KENMERKEN

Productnaam	HT HZ 01 Huiszwaluwtil inclusief paal
Artikelnummer	903250120
Buitenmaten (bxhxd)	130 x 60 x 130 cm
Gewicht	95 kg
Materialen	FSC®-hout, Houtbeton/Woodstone®, Multiplex (FSC®), Dakleer, Metaal, SPUITKURK
Soortgroep	Zwaluwen



BESCHRIJVING

De HT HZ 01 Huiszwaluwtil inclusief paal is een vrijstaande til met 18 voorgemonteerde kunstnesten voor het mitigeren en compenseren van huiszwaluwnesten. Naast de kunstnesten biedt de til voldoende ruimte voor huiszwaluwen om zelf natuurlijke nesten te bouwen; plaatsing nabij een bestaande kolonie vergroot de kans op gebruik.

Dankzij het metalen frame is de constructie aanzienlijk sterker dan een houten frame en doorstaat de til bij juiste plaatsing minstens windkracht 10. De til is afgewerkt met exterieur multiplex, behandeld met spuitkurk en Ecolabel-verf (RAL 9010) en het dak is voorzien van zwart dakleer. De til wordt gemonteerd op een thermisch verzinkte, dikwandige metalen mast van 6 meter met gemonteerde grondankers voor extra stabiliteit.



HT HZ 01 Huiszwaluwtil inclusief paal

ONDERHOUD

De kunstnesten kunnen niet worden afgenomen. Indien gewenst kan door de invliegopening wat nestmateriaal verwijderd worden. Dit is zeker aan te raden als er mussen in de nestkommen hebben gebroed. Verder heeft de til geen onderhoud nodig. Eventueel kan de kop van de til na enkele jaren opnieuw geschilderd worden.

PLAATSING

- Met de til worden ook de middelen geleverd om de til te plaatsen, zoals zakken snelbeton.
- Plaats de mast minimaal 1,5 meter diep in de grond. Dit is afhankelijk van de bodemgesteldheid op de locatie.
- Om de til tegen vandalisme te beschermen, is het raadzaam om een stekelige begroeiing aan te leggen rondom de til. Zorg er wel voor dat deze niet te hoog groeit, anders belemmert het de aanvliegroute van de huiszwaluwen.

OVERIG

- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.
- Plaatsing van dit product dient altijd door vakbekwame mensen uitgevoerd te worden.
- Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten allen tijden worden aangehouden.
- Specifieke situaties, bouwsystemen of prefabconstructies moeten altijd worden afgestemd met en uitgevoerd op advies van de producent en de projectspecifieke adviseur. Dit geldt met name voor aspecten zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties.



HT HZ 01 Huiszwaluwtíl inclusief paal

PLAATSINGSINSTRUCTIE

Inhoud van het pakket:

- 1 stuk HT HZ 04 gierzwaluwtíl kop
- 1 stuk stalen paal 6000 x 89mm
- 2 sets stalen hoekijzer
- 6 zakken snelbeton

1 Graaf een gat in de grond m.b.v. een minigraver met grondboor.
Diameter +/- 35cm
1,5m diep

2 Monteer de stalen ankers op de paal +/- 50 cm en 75cm van de onderkant paal. (fig. 1 en 2)

3 Schuif de paal in de stalen buis van de kop, helemaal tot de aanslag. Draai de drie bouten gelijkmatig en stevig vast met behulp van bijvoorbeeld een ringsleutel. (fig. 3)


4 Plaats het geheel waterpas in het gat mbv de minigraver.
Vul het gat met snelbeton en water.
Werk netjes af met aarde.
Tui de til indien nodig. (Fig. 4)

Fig. 1

Fig 3.


Fig 2.

Fig 4.

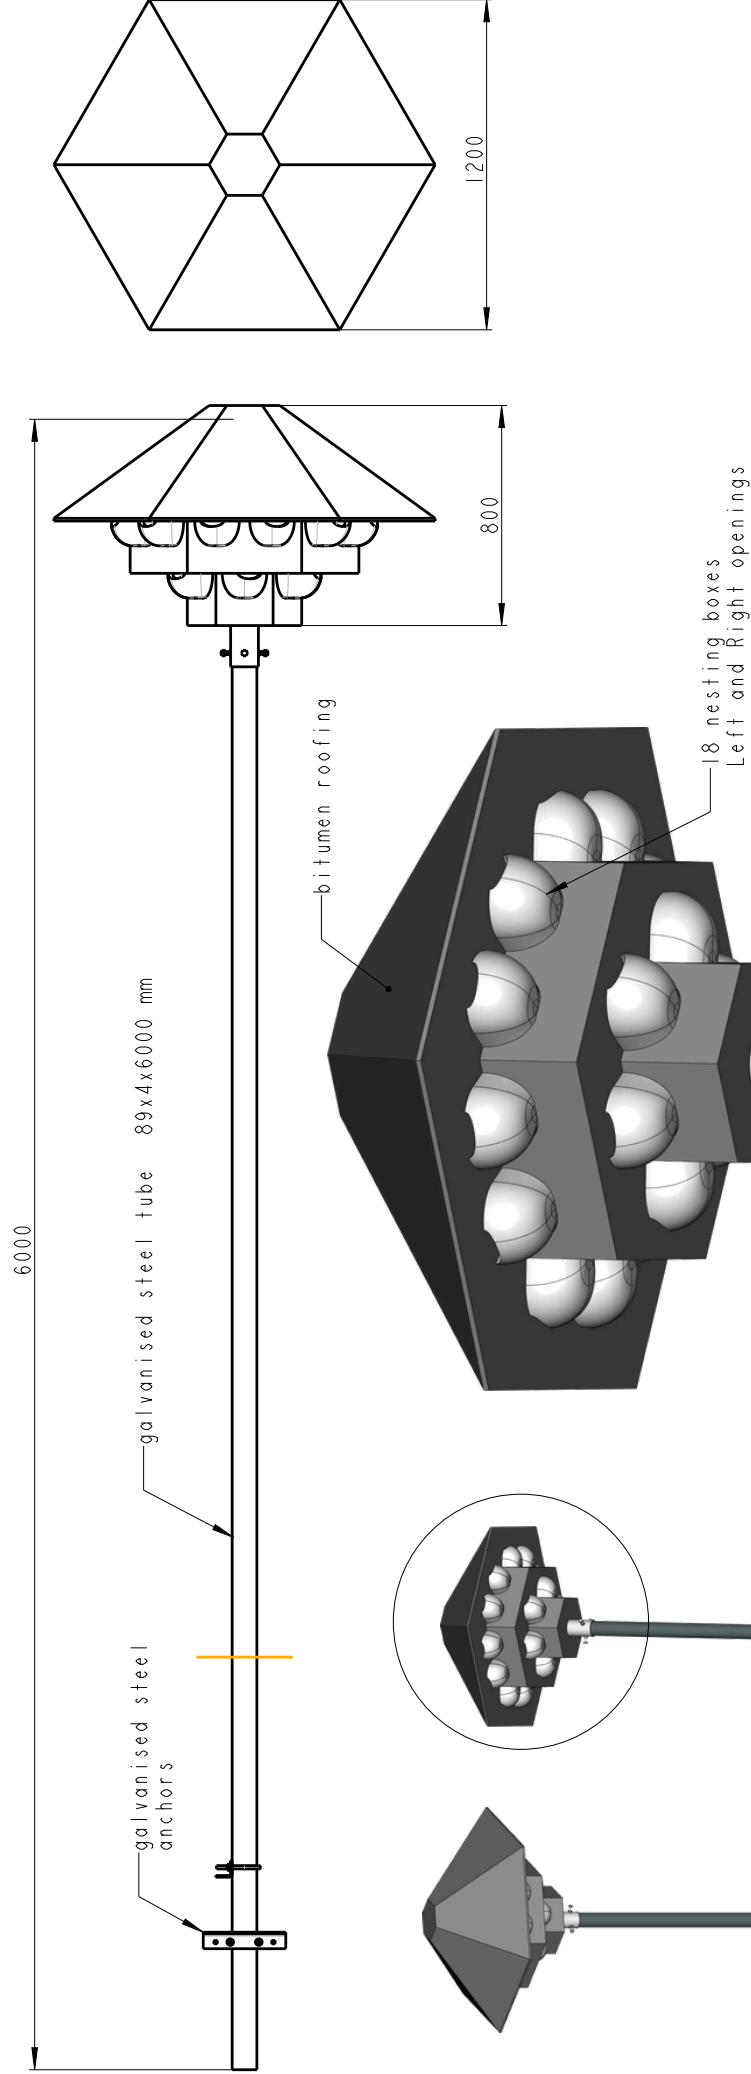

HT HZ 01

NL	Huiswaluwtijl metaal compleet
EN	Pole mounted house martin tower
DU	Mehlschwalbenhaus komplett
FR	Tour à hirondelles de fenetre
code:	903250120
materials:	woodstone and other
weight:	95 kg (ex pole)
colour:	off white (top)
version:	01
copyright Vivara Pro	

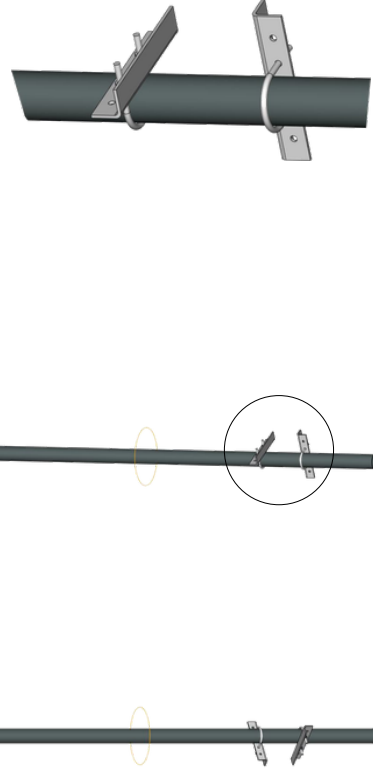

Note: pole is put 1,5 M in ground with concrete mix

Vivara Pro BV
Overloonseweg 11 C
5821 EE Vierlingsbeek
The Netherlands
+31 (0)487 517945
info@vivarapro.com
www.vivarapro.com